


RIGHT

Pompe submersible pour eaux chargées en INOX 304

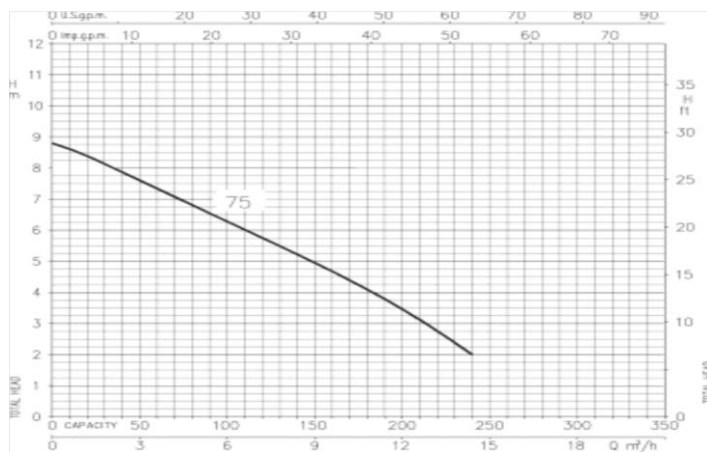

Applications

Particulièrement appropriée pour le relevage de liquides chargés contenant des substances solides et/ou filamenteuses en suspension. Egalement pour les vidanges d'eaux d'infiltration, le relevage d'eaux de décharge ainsi que les vidanges de fosses septiques et l'évacuation des égouts.

Spécifications

- Immersion maximale : 10 m
- Température maximale du liquide: 50° C
- Passage maximum de solides : 35 mm
- Débit jusqu'à 18 m³/h
- HMT maximale jusqu'à 9,5 m