




Installation :

3 - mini-séparateur de graisses

Précaution

Pour respecter les règles d'hygiène, bien veiller soit à :

- étancher le pourtour avec un joint silicone pour une pose directe au sol.
- prévoir un support inox pour une pose en élévation.

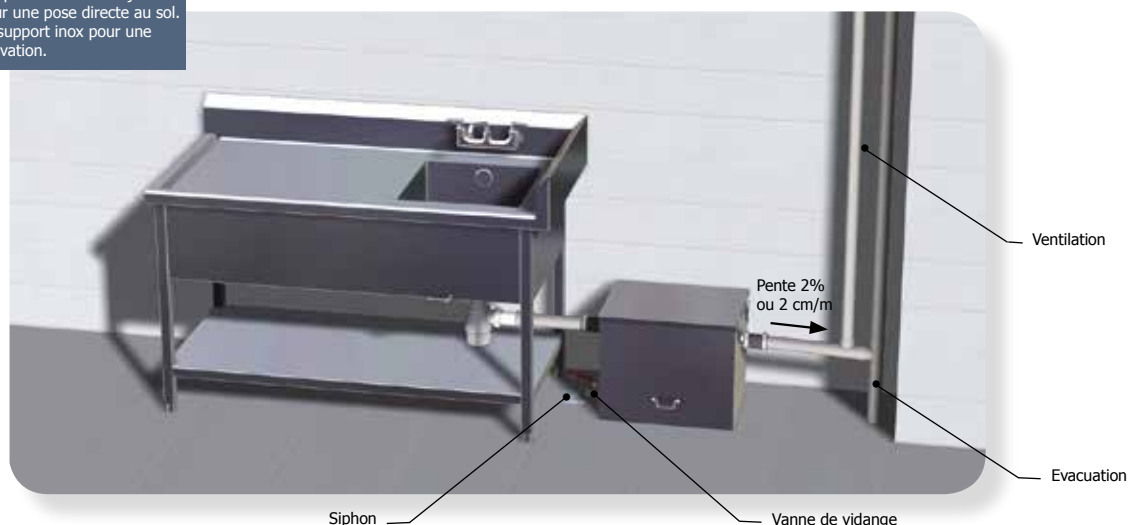

La notice de référence reste celle livrée avec l'appareil.

3c - Procédure d'installation :

- 1 • Le MINIGR est un séparateur de graisses pour plonge de cuisine. Il devra être impérativement installé hors zone de préparation des repas.
- 2 • Le MINIGR est étudié pour recevoir les eaux d'un unique bac à plonge standard.
- 3 • Installer le MINIGR à proximité du bac, les pentes des canalisations doivent être de 2 cm/m. Respecter les Dn de raccordement : Dn33/42.
- 4 • La canalisation d'évacuation doit être la plus droite possible (éviter les pertes de charges). Raccorder la ventilation.

3d - Procédure d'entretien (hors périodes de service) :

- 1 • Effectuer un entretien hebdomadaire : retirer le couvercle, puis écrémer la couche de graisses en surface. Remettre le couvercle.
- 2 • Effectuer un entretien mensuel :
 - Retirer le couvercle (puis raccorder la vanne de vidange à l'aide d'un tuyau),
 - Ecrémer la couche de graisses en surface,
 - Vidanger le contenu du MINIGR (dans le siphon de sol à l'aide de la vanne de vidange),
 - Nettoyer à l'eau chaude l'intérieur du MINIGR (fermer la vanne de vidange) puis le vidanger (ouvrir la vanne de vidange),
 - Remettre en eau le MINIGR jusqu'au débordement, remettre le couvercle (démonter le tuyau de la vanne de vidange).